

Nomor: IMKG.309.01.2020

**MODENA**

# **Buku** **Petunjuk Penggunaan** *Island Hood*

Luce Series

IX 4546 LSKY, IX 4546 WSKY

# DAFTAR ISI

Bagian 1: Petunjuk Keselamatan	3
Bahaya Sengatan Listrik	3
Bagian 2: Nama-nama Bagian	4
Bagian 3: Pemasangan	5
Pemasangan Tipe <i>Island</i>	5
Bagian 4: Cara Penggunaan	6
Tombol Jenis Sentuh TO06 dengan Kontrol WiFi	7
Konfigurasi Aplikasi ModenaSmart	7
Bagian 5: Perawatan	8
Perawatan Reguler	8
Perawatan untuk <i>Grease</i> Filter	8
Perawatan untuk Plasma Filter	8
Bagian 6: Penyelesaian Masalah	9
Bagian 7: Tindakan Pencegahan	9
Bagian 8: Spesifikasi	10

Buku panduan ini menjelaskan semua yang perlu diketahui tentang produk baru Anda. Silakan hubungi Customer Care untuk bantuan lebih lanjut lewat situs resmi [www.modena.com](http://www.modena.com)


## **BAGIAN 1: PETUNJUK KESELAMATAN**

- Jangan biarkan anak-anak mengoperasikan peranti.
- Tudung hisap ini didesain untuk pemakaian rumah tangga saja, tidak cocok digunakan untuk kondisi lingkungan toko panggang, untuk barbekyu, dan tujuan komersial lainnya.
- Tudung hisap harus dibersihkan secara berkala agar daya kerjanya tetap terjaga.
- Bersihkan tudung hisap sesuai petunjuk yang ada dalam buku ini dan hindarkan peranti dari bahaya terbakar.
- Dilarang memanggang langsung pada kompor gas.
- Jagalah sirkulasi ruang dapur tetap baik.
- Sebelum menghubungkan peranti dengan sumber listrik, pastikan kabel listrik dalam kondisi yang baik. Jika terjadi kerusakan pada kabel listrik, penggantian harus dilakukan oleh tenaga berkompeten atau hubungi Pusat Layanan MODENA untuk proses penggantian.
- Ruang harus memiliki ventilasi yang baik pada saat tudung hisap digunakan pada kompor berbahan gas atau bahan bakar lainnya.
- Saluran pembuangan tudung hisap harus terpisah dengan saluran udara ruangan.
- Peraturan mengenai pembuangan udara harus dipenuhi.
- Peranti ini tidak diperuntukan untuk orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik atau mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberikan pengawasan atau instruksi yang berkaitan dengan penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab untuk keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan peranti.
- Jangan menyalakan api dibawah jangkauan hisap tudung hisap.
- Tudung hisap ini tidak ditujukan untuk dipasang di atas kompor yang memiliki lebih dari empat tungku.

### **Bahaya Sengatan Listrik**

Hubungkan peranti hanya ke stop kontak yang telah diarde / dibumikan dengan benar. Jika ragu, mintalah saran teknisi berpengalaman yang sesuai kualifikasi.

## **BAGIAN 2: NAMA-NAMA BAGIAN**

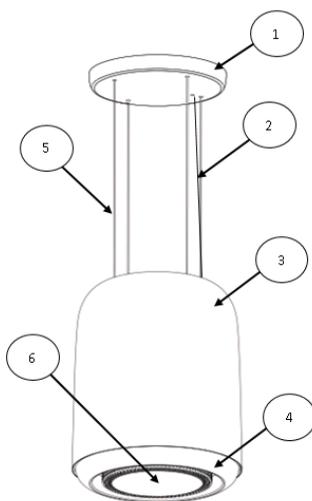


1. Cover Plat Holder
2. Kabel Power
3. Cerobong Utama
4. Lampu LED
5. Tali Baja
6. Panel Kontrol

- Gambar adalah gambaran secara umum dan belum tentu sama dengan produk yang anda terima.
- Fitur dan kelengkapan tergantung pada tipe produk


## BAGIAN 3: PEMASANGAN

### Instalasi Tipe *Island*


1. Untuk memasang tudung hisap tipe island, plafon harus kuat dan mampu menahan berat sedikitnya 40 kg dan ketebalan dari plafon harus sedikitnya 30 cm.

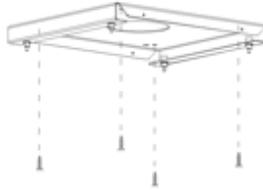

2. Posisikan plat holder pada plafon yang akan dipasang tudung hisap. Tandai posisi lubang sekrup

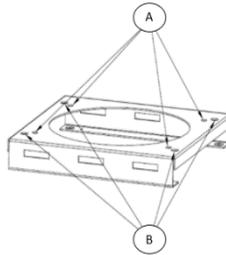

3. Plat holder harus benar-benar menempel dengan kuat pada plafon.
  - a. 4xST6 (40mm) sekrup untuk plafon kayu
  - b. 4xM6(40mm) sekrup ekspansi untuk plafon semen
4. Pastikan Cover plat holder terpasang pada tali baja dan kabel power
5. Pastikan sekrup special (pengunci tali baja) terpasang pada plat holder dan pastikan kabel power terpasang dengan baik.



**PERHATIAN:**

- Disarankan pada tahap ini dilakukan oleh 2 orang
- Pastikan jarak 4 tali baja dalam keadaan seimbang
- Pastikan jarak antara kompor dan tudung hisap adalah 65-75cm

6. Pastikan cover plat holder terpasang



## **BAGIAN 4: CARA PENGGUNAAN**

Hubungkan steker dengan stop kontak listrik.

Untuk menyalakan atau mematikan tudung hisap serta lampu tudung hisap dapat dengan cara menggeser atau menekan tombol pengatur kecepatan motor dan tombol penyalan lampu seperti pada gambar di bawah ini.

**CATATAN:**

Untuk pengaturan kecepatan motor tudung hisap disesuaikan dengan ketebalan asap/uap yang timbul ketika memasak.

## Tombol Jenis Sentuh TO06 dengan Kontrol WiFi



Tombol On / Off

Dalam kondisi siaga, tombol ini akan berkedip nyala. Ketika Ditekan lama maka akan masuk dalam kondisi bekerja. tombol lain akan menyala dan tudung hisap dapat dioperasikan

Dalam kondisi bekerja, tekan sekali untuk menghentikan kerja tudung hisap.



Tombol kipas kecepatan rendah

Digunakan untuk sirkulasi udara di dapur dan sangat tepat untuk memasak yang tidak banyak mengeluarkan uap



Tombol kipas kecepatan sedang

Kondisi Ideal untuk sirkulasi udara dalam proses memasak



Tombol kipas kecepatan Tinggi

Digunakan untuk sirkulasi udara di dapur dan sangat efektif untuk kondisi memasak yang banyak mengeluarkan asap atau uap



Tombol Lampu

Dalam kondisi siaga, tekan lama tombol lampu hingga 3 indikator lampu kipas berkedip untuk menyambungkan tudung hisap ke dalam aplikasi ModenaSmart.

Dalam kondisi bekerja, Tekan sekali untuk menyalakan atau mematikan lampu

## Konfigurasi Aplikasi ModenaSmart

1. Pasang/*install* aplikasi ModenaSmart pada smartphone
2. Hubungkan Smartphone dengan jaringan WiFi
3. Buka aplikasi ModenaSmart
4. Lakukan registrasi sesuai instruksi pada aplikasi
5. Klik ikon + atau Klik ikon *add device*.
6. Pilih menu *Kitchen Appliance* pada bar samping
7. Pilih ikon *Kitchen Hood*
8. Tekan tombol lampu pada tudung hisap beberapa saat hingga indikator 3

tombol kipas berkedip terus menerus.

9. Pilih jaringan nirkabel WiFi dan masukan *password*.
10. Tekan Confirm
11. Tunggu hingga beberapa saat hingga proses selesai.

#### PERHATIAN:

- Hindari pertemuan langsung antara kompor yang sedang dalam keadaan menyala dengan tudung hisap.
- Untuk mendapatkan hasil penyaringan yang optimal, sebaiknya tudung hisap dimatikan 20 – 30 menit setelah selesai memasak

## BAGIAN 5: PERAWATAN

Tudung hisap MODENA dirancang secara khusus untuk pemakaian jangka waktu panjang sehingga tidak memerlukan perawatan yang rumit. Namun, ada beberapa hal yang dianjurkan untuk merawat tudung hisap Anda agar kualitasnya tetap terjaga.

Matikan peranti dan cabut kabel listrik dari sumber listrik sebelum dibersihkan.

### Perawatan Reguler

Gunakan kain lembut yang dibasahi dengan campuran air hangat dan sabun lembut atau deterjen pembersih rumah tangga. Jangan gunakan bantalan logam, bahan kimia, bahan abrasif atau sikat yang kaku untuk membersihkan peranti.

### Perawatan untuk *Grease Filter*

Bersihkan filter untuk mencegah resiko terbakar.

Filter menangkap minyak, asap dan debu sehingga filter secara langsung mempengaruhi efisiensi dari tudung hisap. Jika tidak dibersihkan, sisa minyak (berpotensi mudah terbakar) akan menumpuk pada filter.

### Perawatan untuk Filter Karbon

Pasang filter karbon pada unit yang akan digunakan dengan sistem resirkulasi (bukan sistem *ducting*). Filter ini harus diganti setidaknya tiga bulan sekali atau tergantung pada seberapa sering tudung hisap digunakan

## BAGIAN 6: PENYELESAIAN MASALAH

Lakukan pengecekan terhadap hal-hal di bawah ini sebelum menghubungi Service Center kami, bila terjadi gangguan pada tudung hisap Anda:

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Yang Direkomendasikan
Tidak berfungsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabel steker belum terpasang pada stop kontak.</li><li>• Stop kontak tidak terdapat arus listrik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hubungkan kabel steker ke stop kontak.</li><li>• Hubungkan kabel steker ke stop kontak yang ada arus listriknya.</li></ul>
Daya hisap berkurang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filter Aluminium kotor</li><li>• Karbon filter kotor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bersihkan filter aluminium dan pasang kembali setelah kering.</li><li>• Ganti Karbon filter dengan yang baru.</li></ul>
Kipas tidak menyala	Gulungan motor putus	Hubungi Pusat Layanan MODENA
Mesin berhenti bekerja setelah beberapa saat	Alat pengaman untuk suhu yang tinggi dalam keadaan aktif.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jarak tudung hisap dengan kompor terlalu dekat.</li><li>• Sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik</li><li>• Hubungi Pusat Layanan MODENA.</li></ul>
Lampu LED tidak menyala	Lampu LED mati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matikan peranti dan perbaikan harus Hubungi Pusat Layanan MODENA.</li></ul>

## BAGIAN 7: TINDAKAN PENCEGAHAN

- Pastikan peranti menyala setelah beberapa saat agar udara sekitar area memasak dapat tersirkulasi dengan baik dan pastikan peranti dimatikan setelah proses tersebut.
- Periksa filter dan penampung minyak secara berkala. Pastikan bahwa filter dalam kondisi bersih dan baik serta pastikan penampung minyak dalam keadaan tidak melewati batas yang ditentukan.
- Bila tercium bau hangus/terbakar dari peranti, segera matikan peranti dan segera hubungi Pusat Layanan MODENA.

- Lakukan service secara rutin pada kompor Anda setiap 3 (tiga) bulan sekali, karena jika terdapat kendala/masalah pada Tudung Hisap Anda, dapat segera diketahui dan diperbaiki. Hubungi Pusat Layanan MODENA

## BAGIAN 8: SPESIFIKASI

MODEL	IX 4546 LSKY	IX 4546 WSKY
Jenis	<i>Island</i>	<i>Island</i>
Bahan kabinet	Plastik + Kaca temper	Plastik + Kaca temper
Warna Panel Depan	Hitam	Putih
Motor	1 Turbo	1 Turbo
Lampu	LED	LED
Kontrol	<i>Invisible Touch Control</i>	<i>Invisible Touch Control</i>
Variasi kecepatan hisap	3	3
Jenis filter	<i>Antigrease filter</i> Filter Karbon	<i>Antigrease filter</i> Filter Karbon
Airflow Maksimum	750 m3/H	750 m3/H
Daya motor	210 Watt	210 Watt
Daya lampu	1 X 12 Watt	1 X 12 Watt
Dimensi (PxLxT) mm	410x410x(100~2000)	410x410x(100~2000)

Spesifikasi dari alat ini bisa diganti tanpa pemberitahuan untuk meningkatkan kualitas produk. Gambar dalam manual ini adalah gambaran umum dan mungkin tidak persis seperti produk aslinya. Nilai yang tertera pada label atau dalam dokumentasi yang ada di dalamnya didapat dari laboratorium yang menyesuaikan dengan standar yang relevan. Tergantung kondisi lingkungan dan operasional peranti.



**PT MODENA INDONESIA**

Jl. Industri Raya I Blok D-8,  
Jatiuwung, Tangerang 15135